
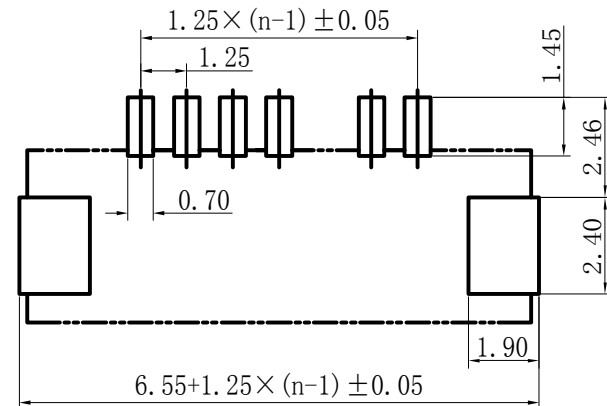
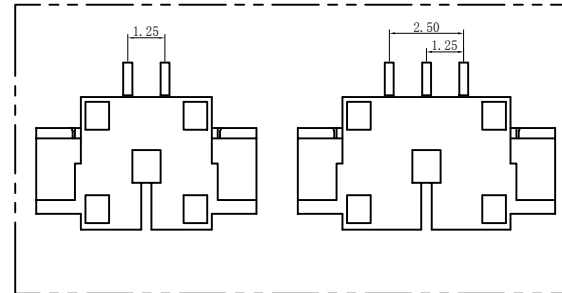
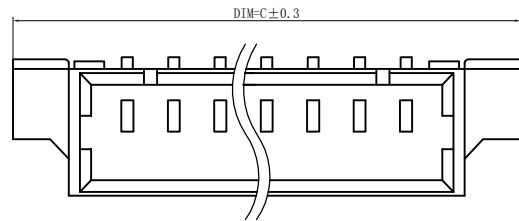


SECTION A-A



PC BOARD LAYOUT

Specifications:

Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature  
 Contact: Phosphor Bronze  
 Operating Voltage: 50V AC(rms)/DC  
 Current Rating: 0.5A AC(rms)/DC  
 Withstand Voltage: 200V AC/rms  
 Contact Resistance: 40mΩ max  
 Insulation resistance: 800 mΩ min  
 Operating Temperature: -25℃ ~ +85℃

P数	DIM=A	DIM=B	DIM=C
002	1.25		7.40
003	2.50		8.65
004	3.75	2.50	9.90
005	5.00	3.75	11.15
006	6.25	5.00	12.40
007	7.50	6.25	13.65
008	8.75	7.50	14.90
009	10.00	8.75	16.15
010	11.25	10.00	17.40
011	12.50	11.25	18.65
012	13.75	12.50	19.90
013	15.00	13.75	21.15
014	16.25	15.00	22.40
015	17.50	16.25	23.65
016	18.75	17.50	24.90
017	20.00	18.75	26.15
018	21.25	20.00	27.40
019	22.50	21.25	28.65
020	23.75	22.50	29.90

一般公差 TOLERANCES X. ±0.40 .XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°	
检验尺寸标示 SYMBOLS   INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION	MARK IS CRITICAL DIM. MARK IS MAJOR DIM.
表面处理 (FINISH)	

深圳市宏利电子有限公司  
 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

工程图号	MX125TB-nP	制图 (DR)	*10/03/22
品名	MX1.25mm - nP 卧贴	审核 (CHKD)	
TITLE	MX1.25mm Pitch TB FOR SMT CONN	核准 (APPD)	Rigo Lu
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	尺寸 (SIZE)	A4
REV		REV	0

修订	修改摘要	日期	签名
REV	REVISION DESCRIPTION	DATE	SIGNATURE